


別紙2-1：センサーBOX（既存3Dドローイング設備）内の機器配置図・接続

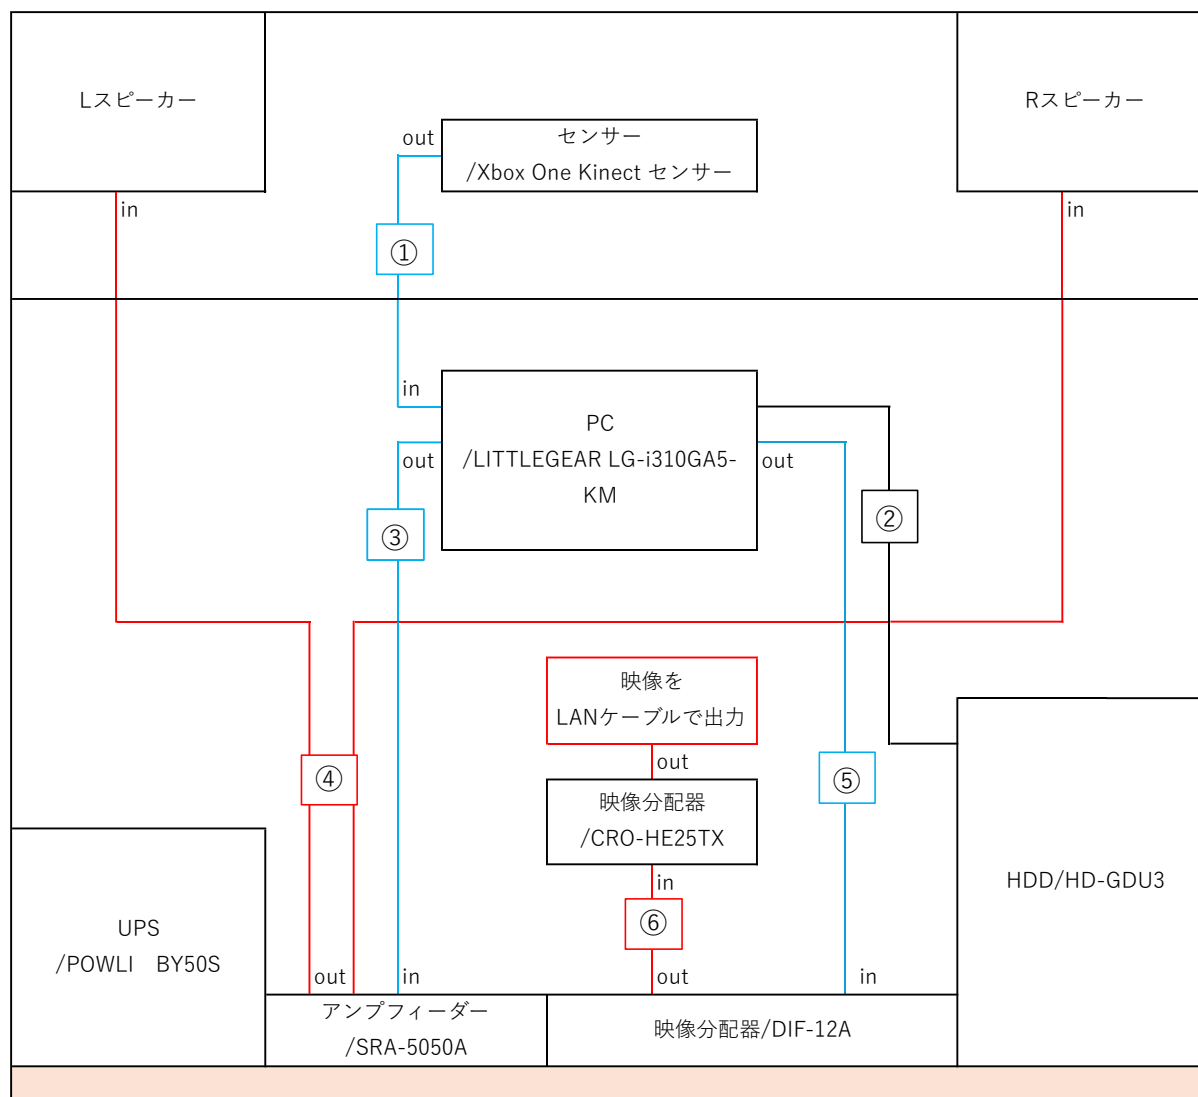

○各機器間の接続ケーブル

①センサー→PC：USB3.0（A-B）

②PC⇄HDD:USB3.0（A-A）

③PC→アンプフィードー:オーディオ変換端子（イヤホン端子-RCA端子）

④アンプフィードー→スピーカーLR：スピーカーケーブル（スピーカー側はケーブルを溶接）

⑤PC-映像分配器/DIF-12A DVI-Dケーブル


⑥映像分配器/DIF-12A→映像分配器/CRO-HE25TX：HDMI（出力側にDVID-Dケーブル→HDMIの変換アダプタ有り）

※1映像分配器/CRO-HE25TXからはLANケーブルを筐体の外へ出し、ホール壁面のLANポートへ映像を出力

※2UPS、アンプ、映像分配器（CRO-HE25TX）、センサーは筐体背面の電源タップから電力をとっています

※3UPSはPC、HDD、映像分配器（DIF-12A）に電力を供給（接続は各機器の電源コード）

別紙2-2：筐体内写真

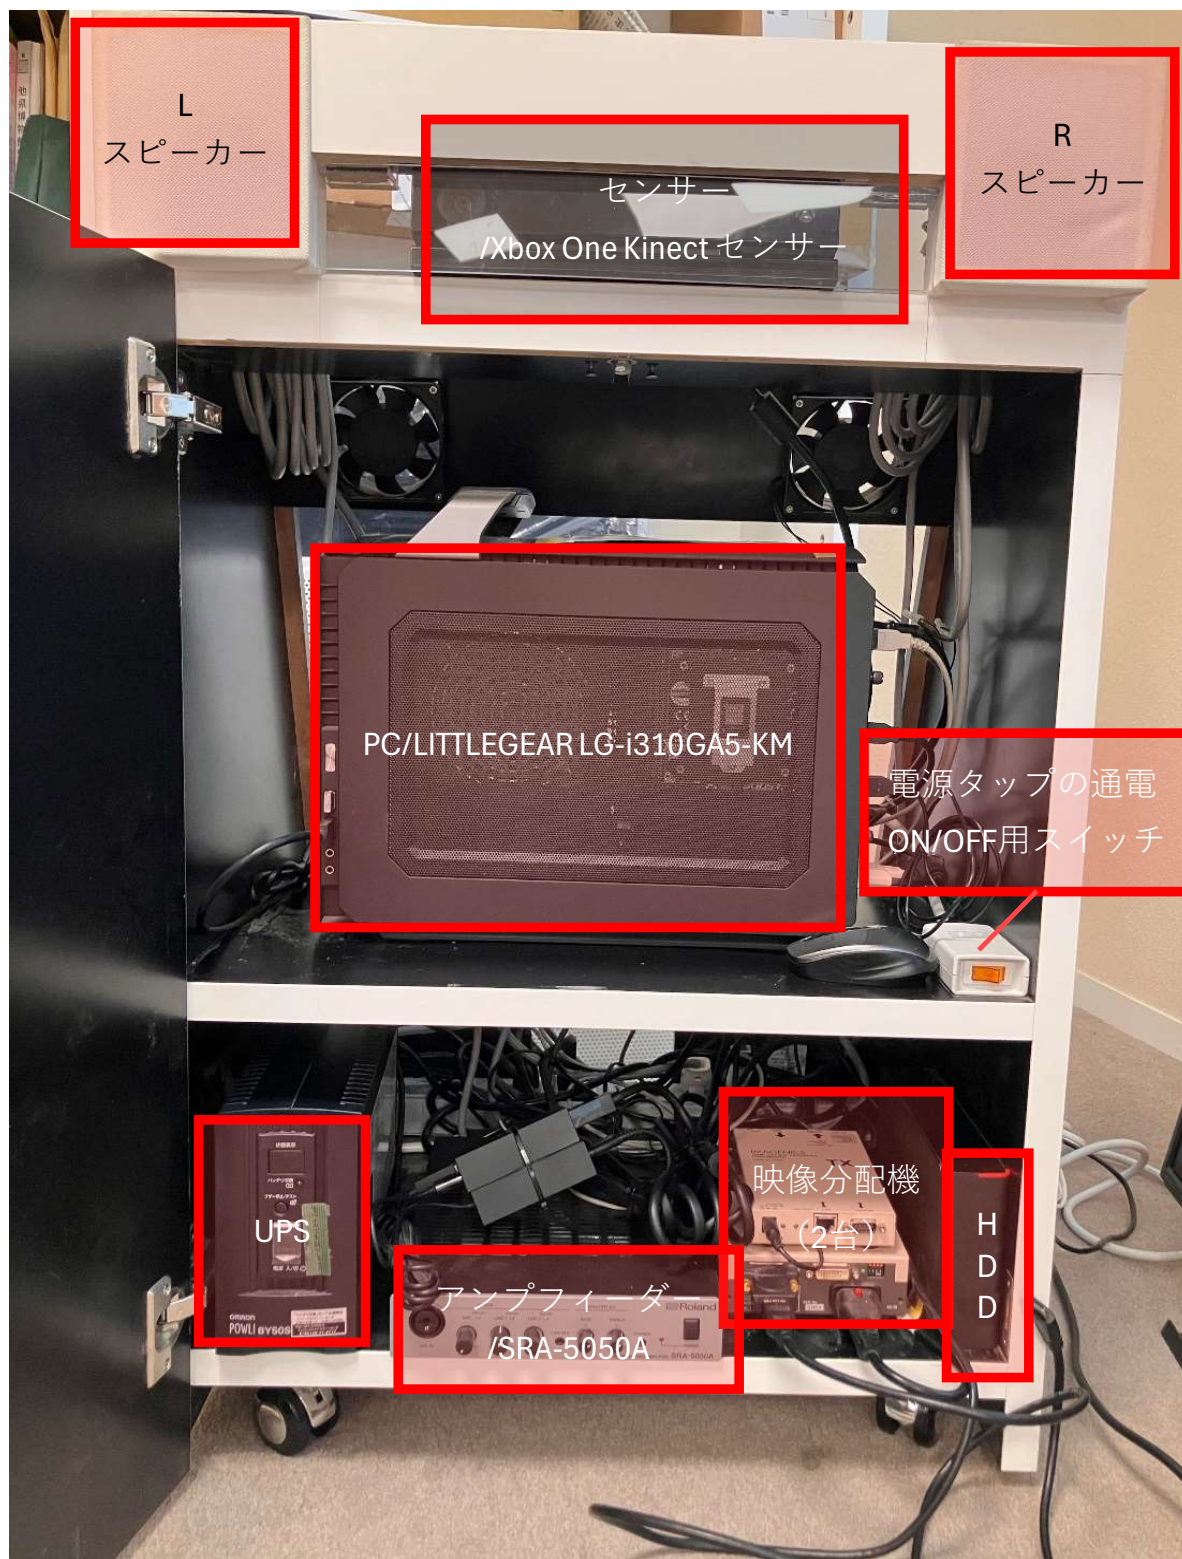

別紙2－3：筐体その他写真

機器筐体写真

正面



横



筐体規格《幅60 c m、奥行（上部）24cm、奥行（下部）46cm、高さ90 c m》

筐体背面ファン

小型ファンが筐体背面に2か所付いています（電力は電源タップから）

